МОНТАЖНАЯ КОРОБКА «BOLID BR-205»

Руководство по эксплуатации АЦДР.733100.023 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажная коробка предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и потолочного крепления видеокамер.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| Наименование параметров | Значение параметров |
|---------------------------------|---------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Габаритные размеры | Ø111,2×41,2 мм |
| Резьба | G 3/4" |
| Диапазон рабочих температур | От -50 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 0 % до 90 % |
| Температура хранения | От -50 °C до +60 °C |
| Влажность при хранении | От 10 % до 90 % |
| Допустимая нагрузка | Не более 3 кг |
| Macca | 0,26 кг |

^{*}Оборудование может отличаться по характеристикам.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| Обозначение | Наименование | Количество |
|------------------------------|---|------------|
| АЦДР.733100.023 | Монтажная коробка «BOLID BR-205» | 1 шт. |
| АЦДР.733100.023 РЭ | Руководство по эксплуатации изделия «BOLID BR-205» | 1 экз. |
| | Уплотнитель кабеля М20 | 1 шт. |
| Герметизирующая заглушка М20 | | 3 шт. |
| | Шуруп 4×25 | 3 шт. |
| | Дюбель 6×25 | 3 шт. |
| | Ключ S3.0 «Шестигранник» | 1 шт. |
| | Винт M4×10 | 4 шт. |
| | Крепежная пластина | 1 шт. |
| | Наклейка монтажная «Трафарет для крепления монтажной коробки» | 1 шт. |

^{**}Оборудование может отличаться по комплектации.

4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры монтажной коробки представлены на рисунке ниже.

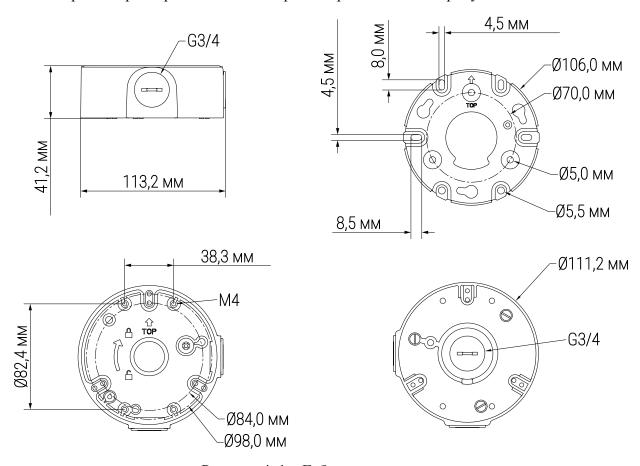


Рисунок 4. 1 – Габаритные размеры

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

Содержание цветных металлов: не требует учета при списании и дальнейшей утилизации изделия.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы изделия – 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел.: (495) 775-71-55;

https://bolid.ru;

E-mail: info@bolid.ru;

Техническая поддержка: support@bolid.ru.

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие, монтажная коробка «BOLID BR-205» АЦДР.733100.023, принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

